



**MYDOOR**  
DIE PROFIS

Haustüren | Tore | Antriebe | Funk

MADE IN GERMANY



**ALUMINIUM-HAUSTÜREN**

LINIE IMPULS – NEBENEINGANG



### IMPULS 18

U<sub>d</sub>-Wert **1,58** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Verglasung: Satinato Weiß  
 LA 682 x 482 mm  
 Mindestbreite: 1.100 mm



### IMPULS 19

U<sub>d</sub>-Wert **1,58** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS  
 Verglasung: Satinato Weiß  
 LA 482 x 682 mm  
 Mindestbreite: 900 mm



### IMPULS 21

U<sub>d</sub>-Wert **1,56** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
 Mindestbreite: 700 mm

## GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen  
**Maximalmaß** B 1.150 x H 2.240 mm  
**Mindesthöhe** 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante“) in Türfüllungen  
 Mit VSG 6 mm außen; Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Klarglas innen  
 U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **1,0 W/(m<sup>2</sup>K)**
- **Füllungsstärke** 32 mm
- **7 Trendstarke RAL-Farben** in Feinstruktur matt
- **SCHLOSS A**  
 Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel
- **Montagenut** sichtbar



**Profilsystem GT80 NE, 69 mm**  
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil



**Profizylinder** mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



**2 zweiteilig, aufliegende Türbänder**, dreidimensional verstellbar, in EV1\*



**Schutzbeschlag** als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1



mit Wetterschenkel


U<sub>d</sub>-WERTE BIS  
**1,56 W/(m<sup>2</sup>K)**

bei geschlossener Ausführung


**OPTIONAL  
GEGEN AUFPREIS**

- **SCHLOSS B 640008**  
Automatikschloss 3-fach  
Mindesthöhe: 1.891 mm
- **2-farbig 640004**  
Außen: Eine der Trendfarben  
Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- **Nach aussen öffnend**  
640005 (1-farbig)  
640080 (2-farbig)
- **RC 2- Ausführung mit Profil-  
system GT90 640057**
- mit SCHLOSS A | Riegelhaken-  
schloss 3-fach  
Mindesthöhe: 1.891 mm
- Füllungstärke: 42 mm
- 3-fach Verglasung  
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;  
Klarglas, Satinato weiß, Master-  
carré weiß mittig; Sicherheitsglas  
VSG 6 mm innen  
U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **0,5 W/(m<sup>2</sup>K)**
- 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder
- 2 Bolzensicherungen
- **Bodeneinstand 640037**  
im 25 mm Raster

**IMPULS VERTIKALSCHNITT**

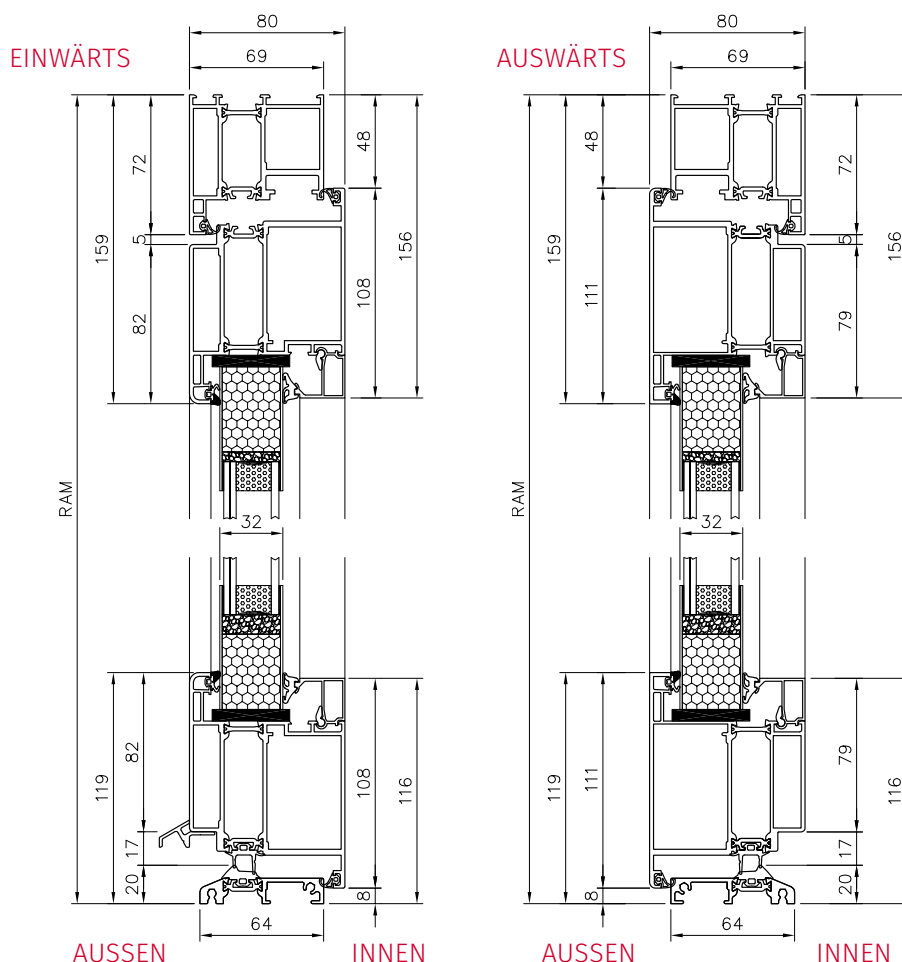

**IMPULS HORIZONTALSCHNITT**

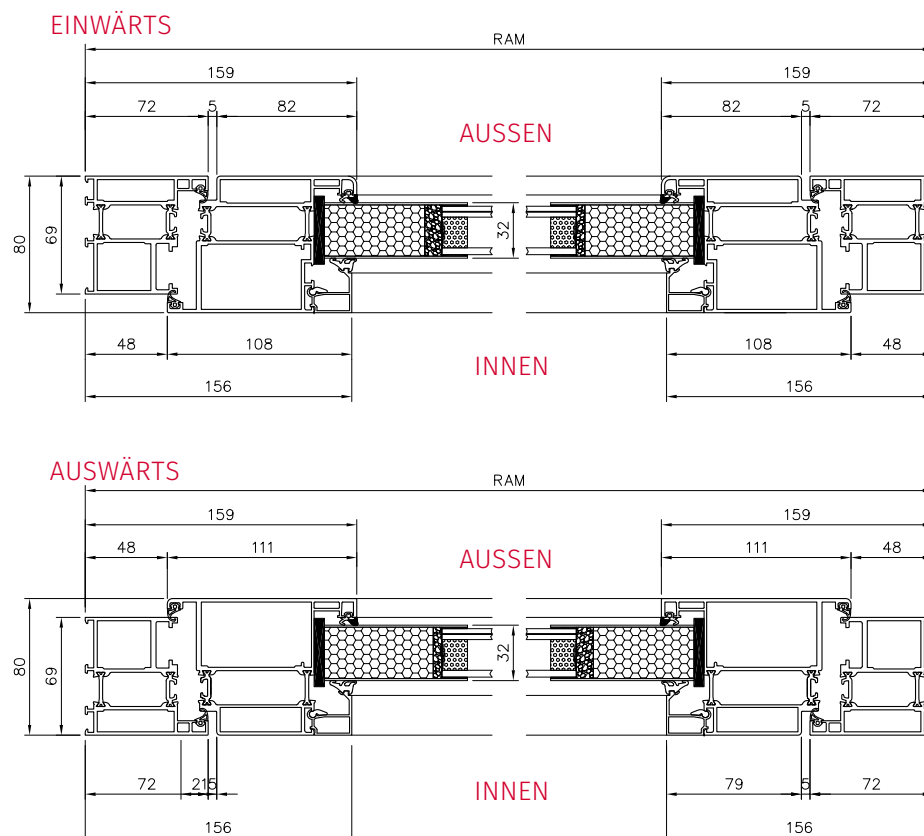

---

DE-DE 03/2023. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**Niederlassung München:** MyDoor GmbH | Am Werbering 3 | 85551 Kirchheim bei München | Tel. 089 / 201794-0 | [muenchen@mydoor-gmbh.de](mailto:muenchen@mydoor-gmbh.de)  
**Niederlassung Lüneburg:** MyDoor GmbH | Papenkamp 3 | 21357 Bardowick | Tel. 04131 / 39 333-0 | [lueneburg@mydoor-gmbh.de](mailto:lueneburg@mydoor-gmbh.de)  
**Niederlassung Leipzig:** MyDoor GmbH | Bauelemente Kittler | Delitzscher Landstraße 70 | 04158 Leipzig | Tel. 0341 / 5214837 | [leipzig@mydoor-gmbh.de](mailto:leipzig@mydoor-gmbh.de)  
**Hauptsitz:** MyDoor GmbH | Industriestraße 10 | 91637 Wörnitz | Tel. 09868 / 81333-30 | [info@mydoor-gmbh.de](mailto:info@mydoor-gmbh.de)