

MADE IN GERMANY




MYDOOR
DIE PROFIS

NEBENEINGANGSTÜREN
ALUMINIUM-HAUSTÜREN
GT80 NE



IDEAL 18 NE

U_d-Wert **1,58** W/(m²K)
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 682 x 482 mm
 Mindestbreite: 1.100 mm



IDEAL 19 NE

U_d-Wert **1,58** W/(m²K)
 Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 482 x 682 mm
 Mindestbreite: 900 mm



IDEAL 20 NE

U_d-Wert **1,56** W/(m²K)
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Mindestbreite: 700 mm

GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen
Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
Mindesthöhe 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante“) in Türfüllungen
 Mit VSG 6 mm außen; Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Klarglas innen
 U_g Füllungsverglasung **1,0 W/(m²K)**
- **Füllungsstärke** 32 mm
- **7 Trendstarke RAL-Farben** in Feinstruktur matt (nur 1-farbig erhältlich)
- **Dreiriegelhakenschloss** mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel für optimalen Einbruchschutz



Profilsystem GT80 NE, 69 mm
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil



Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



2 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1*



Drückergarnitur oder **Wechselgarnitur** in EV1



GT80 NE VERTIKALSCHNITT



mit
Wetterschenkel

U_d-WERTE BIS
1,56 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung

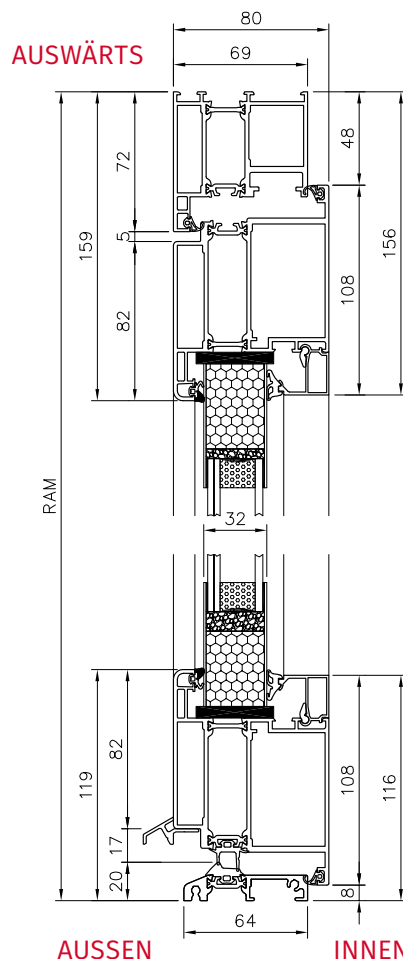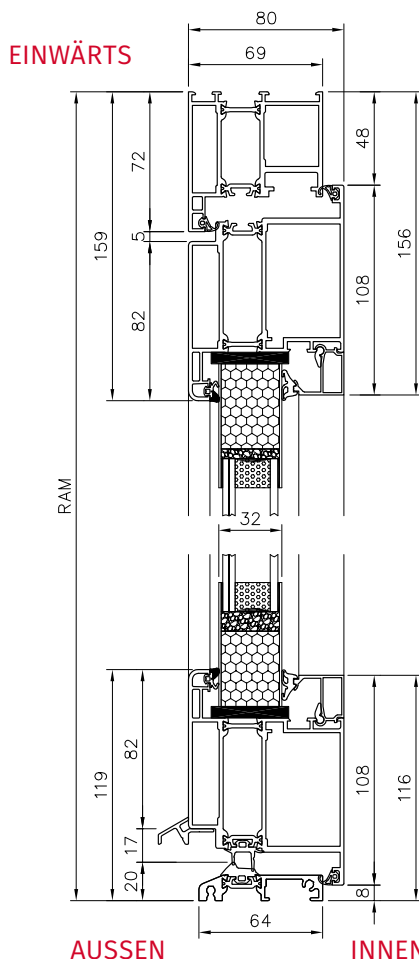


AUSSEN INNEN

AUSSEN INNEN

GT80 NE HORIZONTALSCHNITT

**OPTIONAL
GEGEN AUFPREIS**

- **MACO Automatikschloss A-TS**
3-Riegelfallenschloss, mechanisch
Mindesthöhe: 1.891 mm
- **Nach aussen öffnend**
- **RC 2- Ausführung**
 - **Mindesthöhe:** 1.891 mm
 - Füllungstärke: 42 mm
 - 3-fach Verglasung
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
U_g Füllungsverglasung **0,5W/(m²K)**
 - 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder
 - 2 Bolzensicherungen
- **Bodeneinstand**
im 25 mm Raster

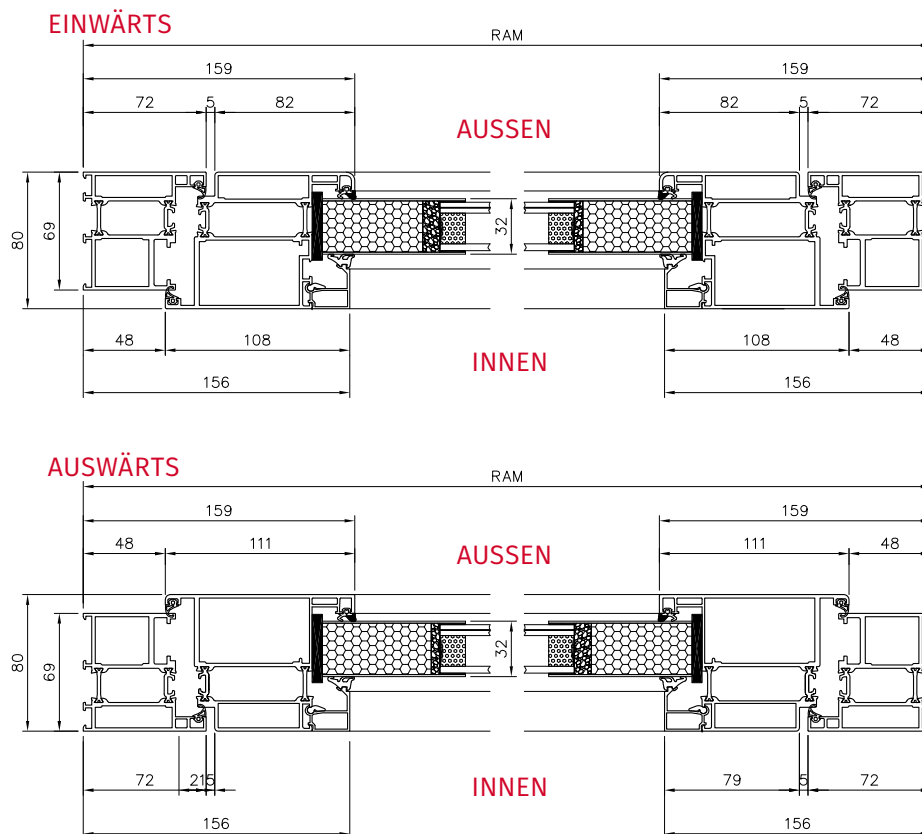

BESTELLFORMULAR GT80 NE

MIT DIESER BESTELLUNG STIMMEN SIE UNSEREN LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN ZU

ANSCHRIFT

Firma _____
Ansprechpartner _____
Straße _____
PLZ/Ort _____
Telefon _____
E-Mail _____

Rückfragen an Name/Tel. _____
Kundennummer _____
Datum _____
Gewünschter Liefertermin KW _____
Kundennummer _____

MODELL

Ideal 18 NE

Ideal 19 NE

Ideal 20 NE



Mindestbreite: 1.100 mm



Mindestbreite: 900 mm



Mindestbreite: 700 mm

PROFILSYSTEM

GT80 NE (flächenbündig)

TÜREANZAHL

Stück _____

FARBAUSWAHL 1-FARBIG

RAL 9016 FS

RAL 9006 FS

RAL 9007 FS

DB 703 FS

RAL 7016 FS

RAL 8077 FS

RAL 3005 FS

ÖFFNUNGSRICHTUNG

DIN links einwärts

DIN rechts einwärts

DIN links auswärts
(gegen Aufpreis)

DIN rechts auswärts
(gegen Aufpreis)

GLASART

Mastercarré/ VSG

Satinato/ VSG

Klarglas/ VSG

GRIFF

Drückergarnitur Berlin in EV1

Wechselgarnitur Berlin in EV1

ANLAGEN (MM, OKFF)

RAM Türbreite _____

Max. Breite 1.150 mm

Türhöhe _____

Max. Höhe 2.240 mm

BEMERKUNGEN

KEIN WEITERES ZUBEHÖR MÖGLICH!

OPTIONAL GEGEN AUFPREIS

20302 MACO MECHANISCHES AUTOMATIKSCHLOSS

A-TS 3-Riegelfallenschloss

(Mindesthöhe 1.891 mm, ohne A-Öffner, nicht bei beidseitigem Drücker)

RC 2- AUSFÜHRUNG

• Füllungstärke: 42 mm

• 3-fach Verglasung / U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß oder Master-

carré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

• 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder

• 2 Bolzensicherungen

BODENEINSTAND IM 25 MM RASTER

_____ mm

DE-DE 02/2022. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Gültig bis 31.12.2022



MYDOOR
DIE PROFIS